



**Acrylglas Stegdoppelplatte | 16 mm | Breite 980 mm | Klar | AntiDrop |  
Breitkammer | 7000 mm**

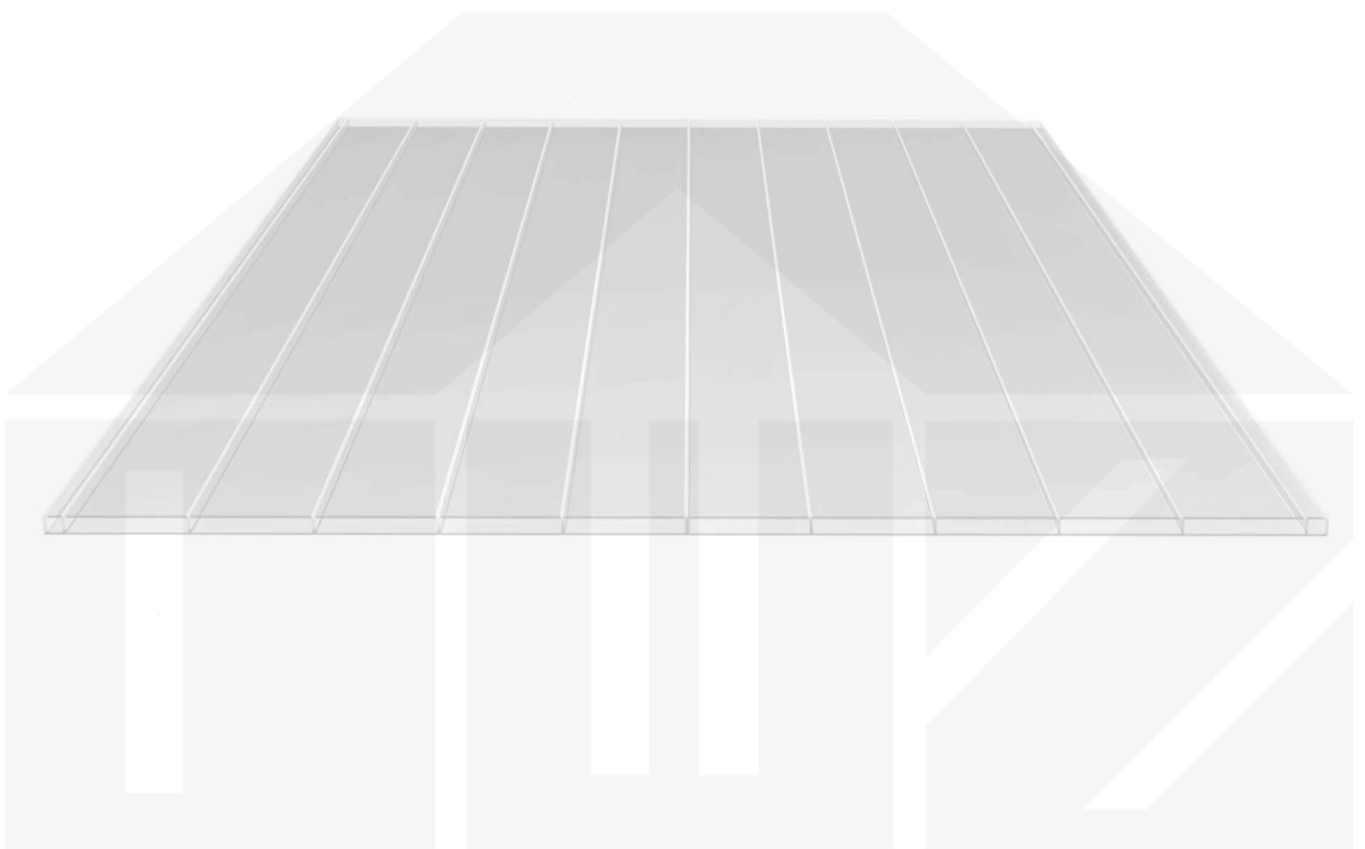

Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 3516AC9896700

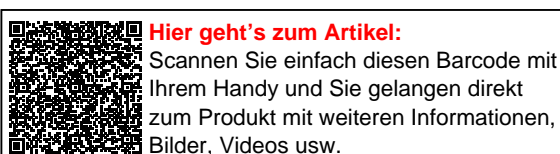

## Beschreibung

### Acrylglas Stegplatte 16 mm

Diese Stegdoppelplatte / Doppelstegplatte mit einer Stärke von 16 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-SDP16-AC96 Breitkammer bekannt. Diese Acrylglas Stegplatte ist in der Farbe Glasklar mit einem Lichtdurchlass von ca. 87% in Längen von 2 bis 7 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß Zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 980 mm.

### Einsatzbereich

Acrylglas Stegplatten / Hohlkammerplatten sind komplett UV-beständig, vergilben und verspröden nicht. Die hohe Transparenz garantiert höchste Lichtdurchlässigkeit. Acrylglas ist sehr bruchfest, witterungsbeständig, hagelfest (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantie) und normal entflammbar. AC Doppelstegplatten werden als Dacheindeckung für Hallen, Gewächshäuser, Schuppen, Terrassenüberdachungen und Carports sowie auch vertikal für Wände verbaut.

### Besonderheit

Doppelte Kammerbreite von 96 mm, der das Licht nahezu ungebrochen durchlässt (ähnlich wie Glas). Oberseite mit AntiDrop Beschichtung (keine Tröpfchenbildung).

### Garantie

Auf Acrylglas Stegplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit (Nicht bei extremen Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingungen), Steifigkeit, Festigkeit und 30 Jahre auf UV-Stabilität.

### Deckbreite

Verlegeprofil ECO:

Erste Platte mit Profil = 1050 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1000 mm

Verlegeprofil Mendiger / DUO:

Erste Platte mit Profil = 1070 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1010 mm

Verlegeprofil Zevener Sprosse:

Erste Platte mit Profil = 1090 mm, jede folgende Platte mit Profil + 1020 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Technische Details

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Zustand                 | Neu                                                                           |
| Ausführung              | Dach- und Wandplatte                                                          |
| Plattenbreite           | 980 mm                                                                        |
| Länge                   | 7000 mm                                                                       |
| Material                | Acrylglas                                                                     |
| Stärke                  | 16 mm                                                                         |
| Struktur                | Stegdoppel                                                                    |
| Farbe                   | Klar                                                                          |
| Einsatzbereich          | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.                                     |
| Garantie                | 30 Jahre UV-Beständigkeit   10 Jahre Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit |
| Garantie                | 30 Jahre                                                                      |
| Dachneigung             | min. 10° (17,45 cm/m)                                                         |
| Stützabstand            | 3,50 m (Belastung max. 75 kg/m²)                                              |
| Verlegerichtung         | Links-rechts / Rechts-links möglich                                           |
| Montagebedarf           | Mit Verlegeprofile                                                            |
| Kammerbreite            | 96 mm                                                                         |
| Eigenschaft             | Sehr bruchfest, ausgezeichnete UV-Beständigkeit                               |
| Lichtdurchlass          | 87 %                                                                          |
| Besonderheit            | AntiDrop                                                                      |
| Besonderheit            | Extra breite Kammer                                                           |
| K-Wert                  | 2,50 W/m²K                                                                    |
| Qualität                | Deluxe                                                                        |
| UV-Beständig            | Ja                                                                            |
| UV-Schutz               | Ja                                                                            |
| Temperaturbeständig     | Bis 100°                                                                      |
| Verarbeitungstemperatur | Ab 5°                                                                         |
| Topseller               | Nein                                                                          |
| Sale                    | Ja                                                                            |
| Sale                    | Ja                                                                            |
| Marke                   | VLF                                                                           |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.