


Acrylglas Spundwandplatte | 76/18 | 1,80 mm | Klar | 5000 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 35187018KG500

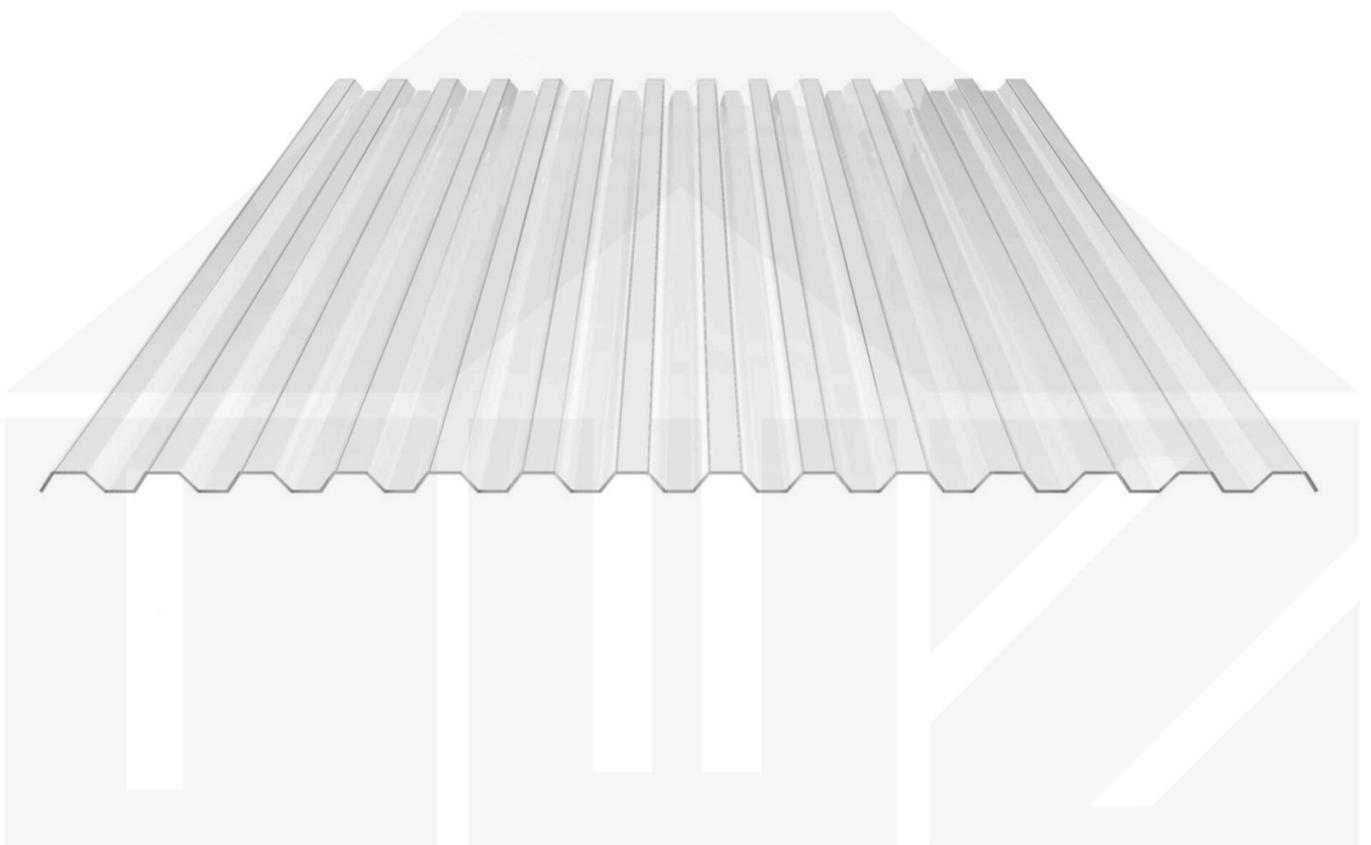

Beschreibung

Acrylglas Spundwandplatte 76/18

Diese Lichtplatte mit einer Stärke von 1,8 mm ist auch unter der Bezeichnung VLF-76/18 bekannt. Diese Spundwandplatte ist in der Farbe Glasklar mit einem Lichtdurchlass von ca. 90% in Längen von 2 bis 7 m erhältlich. Die Platten werden auf Maß Zentimetergenau in der Länge zugeschnitten. Die Abrechnung erfolgt in vollen Längen, bei Zuschnitt werden Reststücke mitgeliefert. Die Plattenbreite beträgt 1045 mm, die Nutbreite 980 mm.

Einsatzbereich

Einschalige Acrylglas Platten sind komplett UV-beständig, vergilben und verspröden nicht. Die hohe Transparenz garantiert höchste Lichtdurchlässigkeit. Acrylglas ist sehr bruchfest, witterungsbeständig, hagelfest (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantie) und normal entflammbar. AC Spundwandplatten eignen sich als Terrassenüberdachungen, Carports, Gewächshäuser, Verandas usw.

Besonderheit

Sehr hoher Lichtdurchlass.

Garantie

Auf einschalige Acrylglas Spundwandplatten gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingung), Steifigkeit, Festigkeit und 30 Jahre auf UV-Stabilität.

Deckbreite

Erste Platte = 1045 mm, jede folgende Platte + 980 mm

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.

D a c h & W a n d Z e v e n



Technische Details

| | |
|-------------------------|---|
| Zustand | Neu |
| Ausführung | Dach- und Wandplatte |
| Profil | Trapez |
| Profilhöhe | 18 mm |
| Plattenbreite | 1045 mm |
| Nutzbreite | 980 mm |
| Länge | 5000 mm |
| Material | Acrylglas |
| Stärke | 1,80 mm |
| Struktur | Glatt |
| Farbe | Klar |
| Einsatzbereich | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm. |
| Garantie | 30 Jahre UV-Beständigkeit 10 Jahre Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit |
| Garantie | 30 Jahre |
| Dachneigung | min. 7° (12,22 cm/m) |
| Stützabstand | 60 cm (Belastung max. 75 kg/m ²) |
| Verlegerichtung | Links-rechts / Rechts-links möglich |
| Montagebedarf | Hochsicke: ca. 10 Schrauben (6,5 x 50 mm) und Kalotten p/m ² |
| Eigenschaft | Sehr bruchfest, ausgezeichnete UV-Beständigkeit |
| Lichtdurchlass | 90 % |
| Qualität | Basic |
| Auf Rolle | Nein |
| UV-Beständig | Ja |
| UV-Schutz | Ja |
| Temperaturbeständig | Bis 100° |
| Verarbeitungstemperatur | Ab 5° |
| Topseller | Nein |
| Sale | Nein |
| Stützabstand Wand | 80 cm (Belastung max. 75 kg/m ²) |
| Marke | VLF |



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.