


## Ortgangwinkel | Stehfalzprofil 33/500 | Stahl 0,50 mm | 60 µm Puramid | 8004 - Kupferbraun



Art. Nr.: 525084PA33

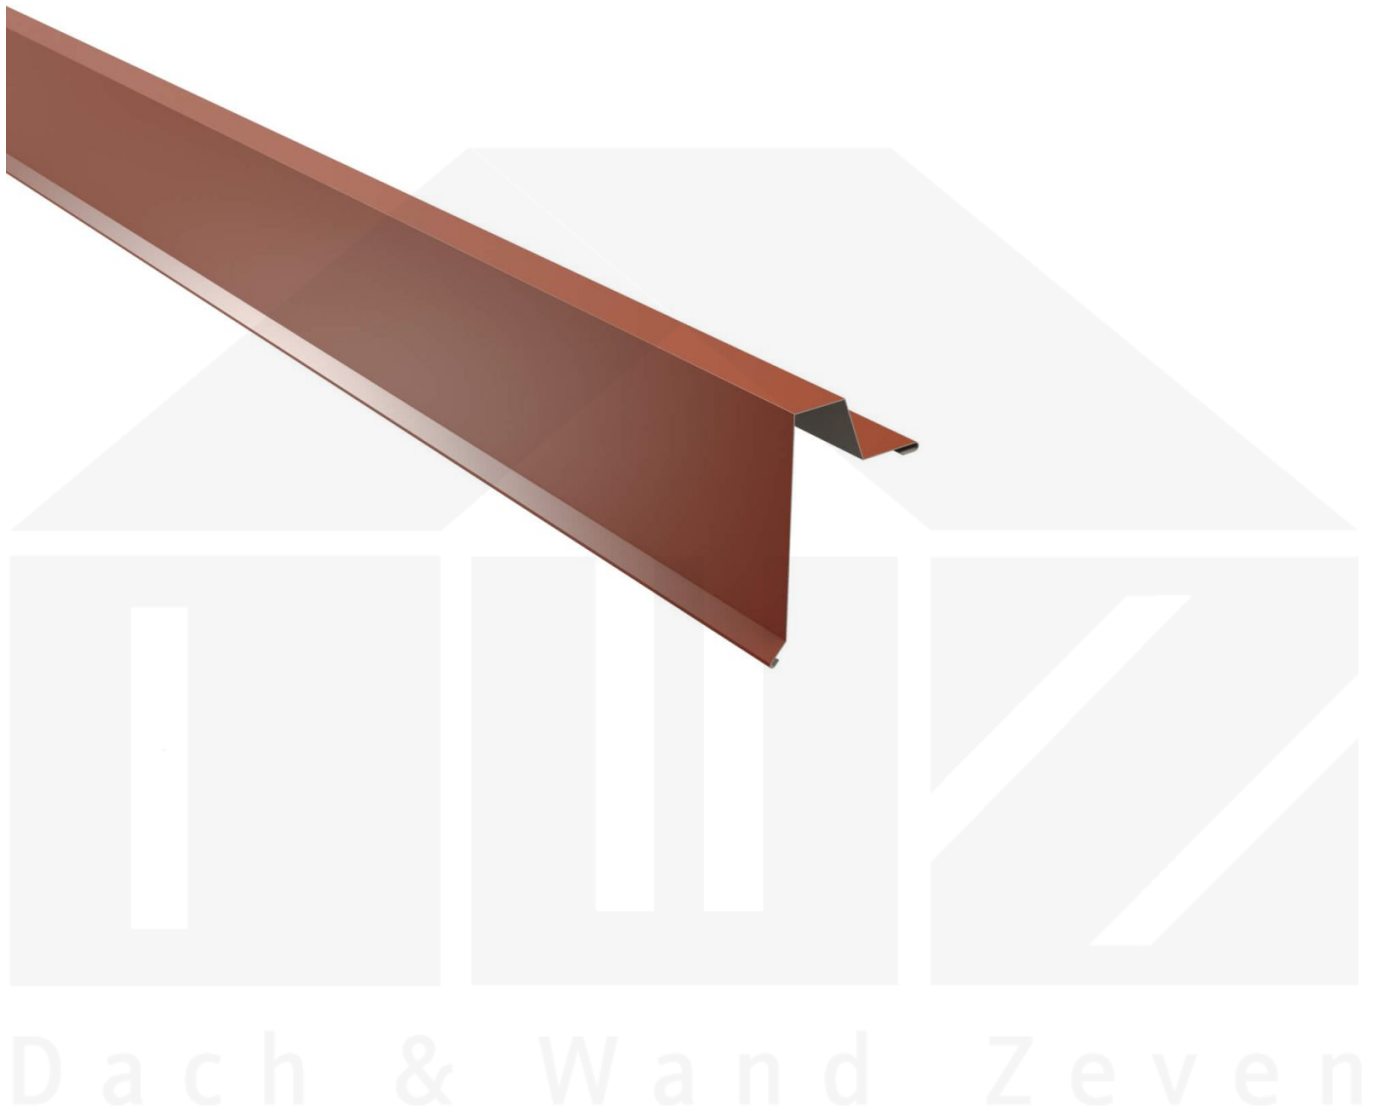

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Ortgangwinkel

#### Einsatzbereich

Der Ortgangwinkel wird bei einem Dach an den Seiten (links und rechts) benutzt und ragt mit einer Seite über das Profilblech, mit der anderen nach unten an die Wand. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass das Regenwasser gezielt hieran abtropft. Diese Ortgangwinkel werden auftragsbezogen auf Maß zentimetergenau bis zu einer Länge von 3,50 m produziert.

#### Beschichtung

Puramid bietet unter normalen Bedingungen einen sehr guten Korrosionsschutz und UV Beständigkeit und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche etwas genarbt und leicht glänzend.



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

<b>Technische Details</b>	
Zustand	Neu
Länge	max. 3500 mm
Länge A	14 mm
Länge B	115 mm
Länge C	30 mm
Material	Stahl
Verzinkung	275 g/m <sup>2</sup>
Stärke	0,50 mm
Beschichtung	60 µm Puramid
Struktur	Glatt, genarbt
Farbe	Kupferbraun (RAL 8004)
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Einsatzbereich	Abschluss Dachlängsseiten
Montagebedarf	ca. 6 Schrauben p/lfdm
Besonderheit	Nur für Stehfalzblech 33/500
Marke	Weckman
Länge D	36 mm
Länge E	35 mm



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.