


E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

Außenecke | 100 x 100 x 2000 mm | Stahl 0,63 mm | 200 μm HPS Ultra® | 7040 - Fenstergrau

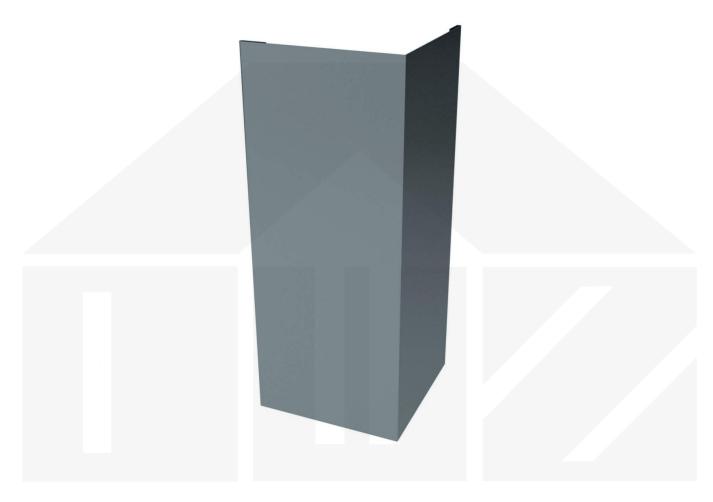

Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PAE1HP06370





E-Mail:

info@grimberg-shop.com

Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Außenecke

Einsatzbereich

Die Außenecke wird bei einer Wand an der Ecke benutzt und ragt mit beiden Seiten über die Profilbleche. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass das der Zwischenspalt abgedeckt ist. Diese Außenecken haben eine Standardlänge von 2,00 m.

Beschichtung

Die 200 µm HPS-Beschichtung bietet eine überlegene Kombination aus Robustheit, UV-Beständigkeit und Langlebigkeit. Dank ihrer besonders dicken Schutzschicht ist diese Beschichtung ideal für extreme Umgebungen und bietet außergewöhnlichen Schutz vor Witterungseinflüssen und Korrosion. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber UV-Strahlung aus, was eine lange Farbbeständigkeit gewährleistet. Durch die erhöhte Schichtstärke bietet die 200 µm HPS-Beschichtung zudem eine herausragende mechanische Widerstandsfähigkeit, was sie ideal für den Einsatz in besonders anspruchsvollen städtischen oder industriellen Umgebungen macht. Diese Beschichtung ist eine ideale Lösung für Projekte, bei denen außergewöhnliche Ästhetik, Haltbarkeit und Korrosionsschutz eine zentrale Rolle spielen.



Dach & Wand Zeven



E-Mail: Web: info@grimberg-shop.com www.dwz-shop.de

| Technische Details | |
|--------------------|--------------------------|
| Zustand | Neu |
| Länge | 2000 mm |
| Nutzlänge | 1900 mm |
| Länge A | 100 mm |
| Länge B | 100 mm |
| Winkel | 90° |
| Material | Stahl |
| Verzinkung | 275 g/m² |
| Stärke | 0,75 mm |
| Beschichtung | 200 μm HPS Ultra® |
| Struktur | Leicht rau, matt |
| Farbe | Fenstergrau (RAL 7040) |
| Rückseite | Lichtgrau (RAL 7035) |
| Einsatzbereich | Abschluss 90° Außenecken |
| Montagebedarf | ca. 6 Schrauben p/lfdm |
| Marke | Polmetal |

Dach & Wand Zeven

