



**Firstblech flach | 200 x 200 x 2000 mm | 140° | Stahl 0,63 mm | 200 µm HPS  
Ultra® | 7040 - Fenstergrau**

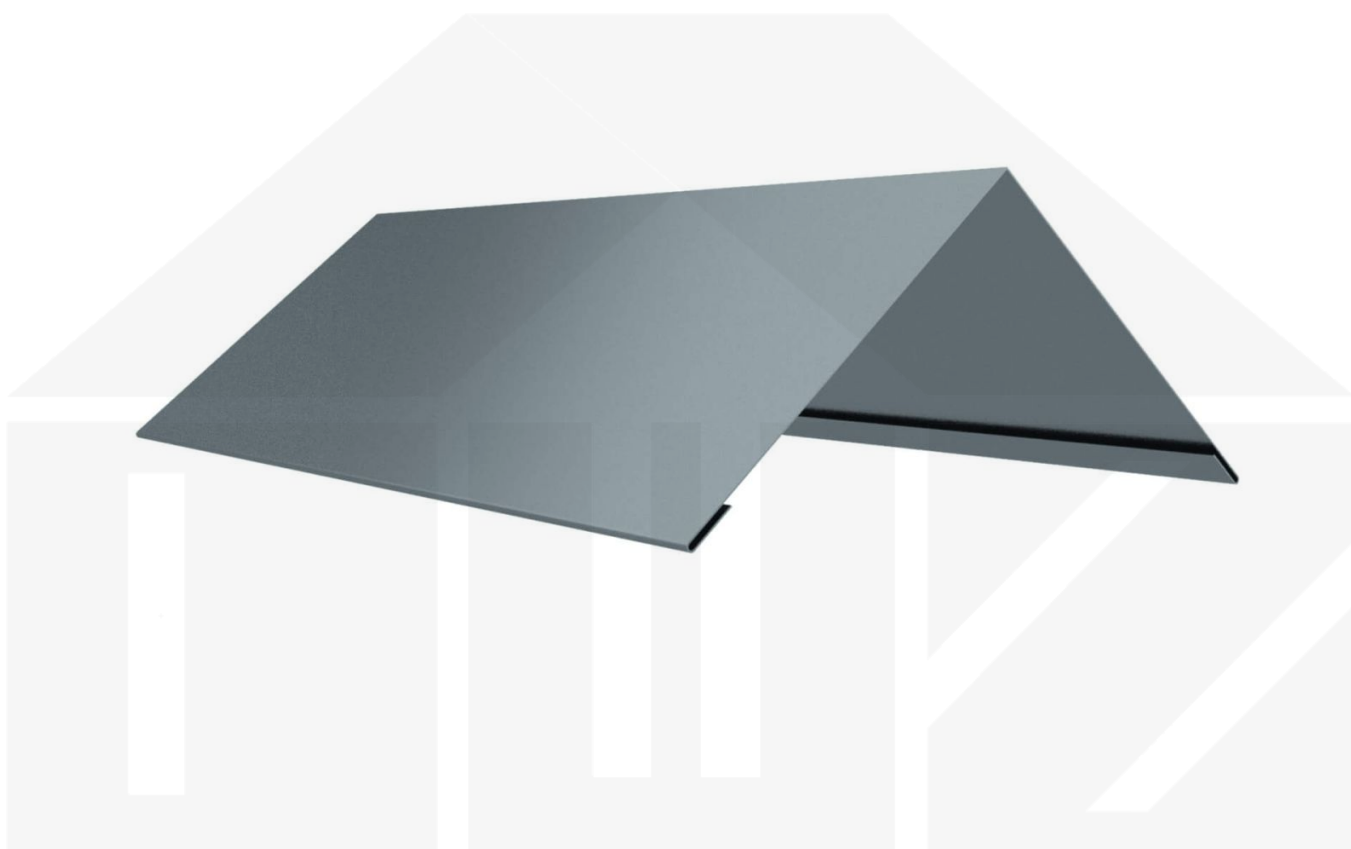

Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PFF2HP06370

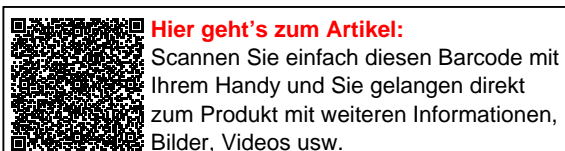

## Beschreibung

### Firstblech flach

#### Einsatzbereich

Der flache First wird bei einem Spitzdach / Satteldach benutzt und ragt mit beiden Seiten über die Profilbleche. Unter dem Firstblech kann optional ein Lüftungsrollfirst benutzt werden, der gegen Wasser schützt. Diese flache Firstbleche haben eine Standardlänge von 2,00 m.

#### Beschichtung

Die 200 µm HPS-Beschichtung bietet eine überlegene Kombination aus Robustheit, UV-Beständigkeit und Langlebigkeit. Dank ihrer besonders dicken Schutzschicht ist diese Beschichtung ideal für extreme Umgebungen und bietet außergewöhnlichen Schutz vor Witterungseinflüssen und Korrosion. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber UV-Strahlung aus, was eine lange Farbbeständigkeit gewährleistet. Durch die erhöhte Schichtstärke bietet die 200 µm HPS-Beschichtung zudem eine herausragende mechanische Widerstandsfähigkeit, was sie ideal für den Einsatz in besonders anspruchsvollen städtischen oder industriellen Umgebungen macht. Diese Beschichtung ist eine ideale Lösung für Projekte, bei denen außergewöhnliche Ästhetik, Haltbarkeit und Korrosionsschutz eine zentrale Rolle spielen.



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Firstblech flach
Länge	2000 mm
Nutzlänge	1900 mm
Länge A	200 mm
Länge B	200 mm
Winkel	140°
Material	Stahl
Verzinkung	275 g/m <sup>2</sup>
Stärke	0,75 mm
Beschichtung	200 µm HPS Ultra®
Struktur	Leicht rau, matt
Farbe	Fenstergrau (RAL 7040)
Rückseite	Lichtgrau (RAL 7035)
Einsatzbereich	Abschluss First Satteldach
Montagebedarf	ca. 8 Schrauben p/lfdm
Marke	Polmetal

Dach & Wand Zeven



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.