


## Trapezblech T35/207MD | Dach | Stahl 0,63 mm | Aluzink | Silbergrau



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PT35207MDAZ06300

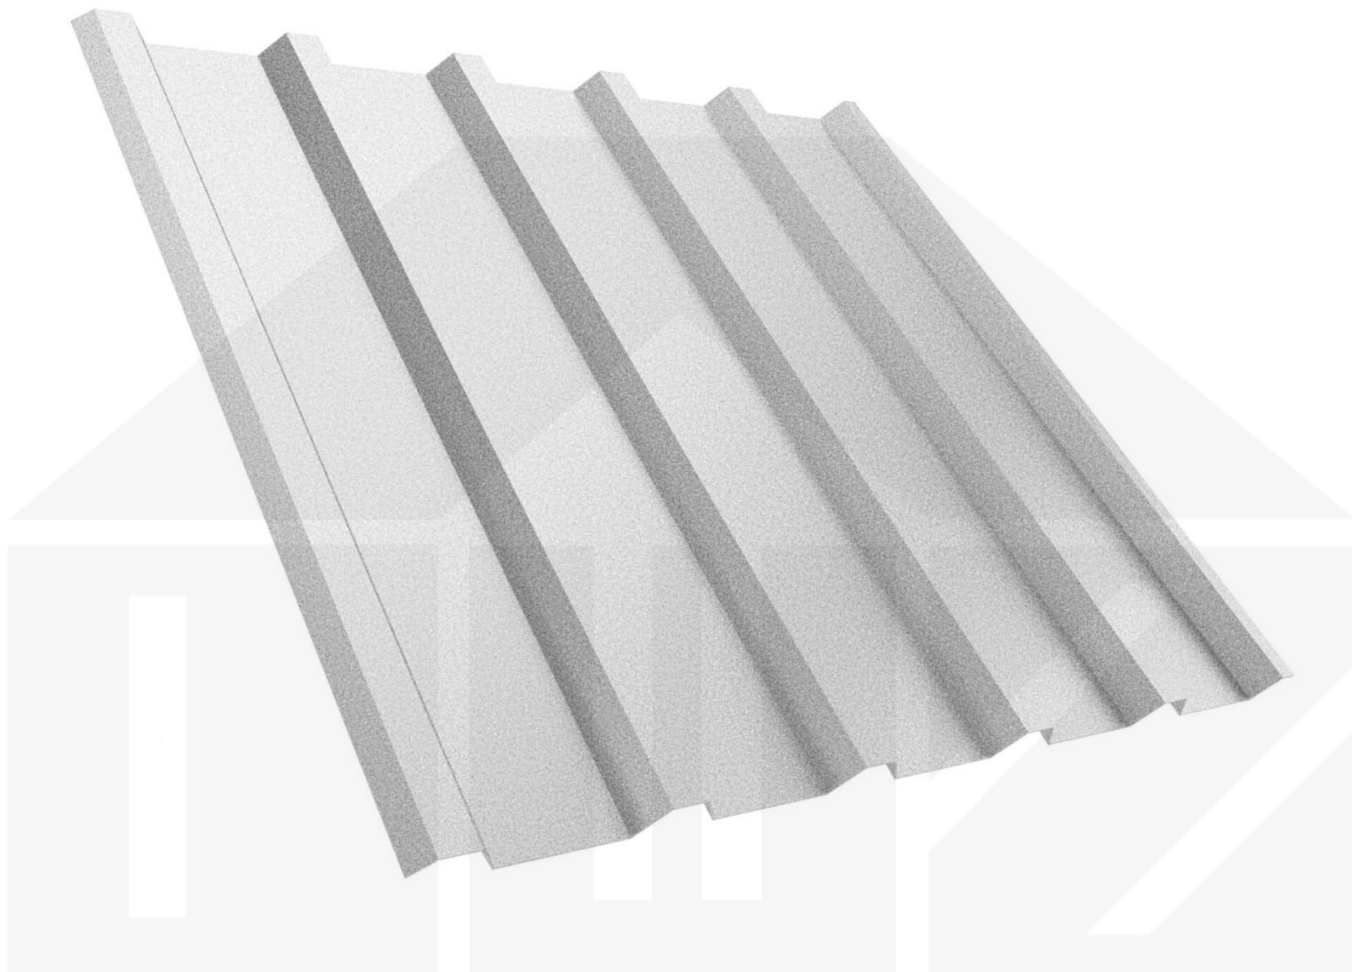

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Trapezblech T35/207MD

Das Trapezprofil T35/207MD aus Stahl hat eine Höhe von 35 mm, eine Nutzbreite von 1035 mm, eine Stärke von 0,63 mm und wiegt ca. 6,30 kg/m<sup>2</sup>. Diese Trapezbleche werden auf Maß bis 9 m produziert.

### Einsatzbereich

Das Dachblech kann auch als Wandblech eingesetzt werden. Dieses Welldachblech hat zum Schutz vor Wasser eine Rille im Längsstoß (Antikapillarrille). Trapezplatten eignen sich als Bedachung für größere und kleinere Dächer im Gewerbebau, sowie für Ferienwohnungen, Schuppen, Carports usw.

### Beschichtung

Das glänzende Aluzink AZ185 ist Ihre robuste und ästhetisch ansprechende Lösung für Dach- und Fassadenverkleidungen, das sich selbst in korrosiven Umgebungen durch seine beständige Kombination aus Aluminium und Zink bewährt hat. Mit exzellenter thermischer und optischer Reflektivität, hervorragender Feuerbeständigkeit und flexibler Handhabung für einfaches Biegen und Profilieren, setzt dieses Produkt neue Maßstäbe in Langlebigkeit und Funktionalität. Mit einer nahezu unsichtbaren Antifingerprint-Beschichtung bietet das Aluzink AZ185 zusätzlichen Schutz vor Verwitterung und Patinabildung.

**Achtung:** Dieses Produkt ist ein Stahlblech mit Aluzink-Beschichtung und kein Aluminiumblech.

### Garantie


Auf diese 1. Wahl Polmetal Trapezbleche gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie auf Durchrostung und Beschichtung.

### Deckbreite

Erste Platte = 1070 mm, jede folgende Platte + 1035 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven

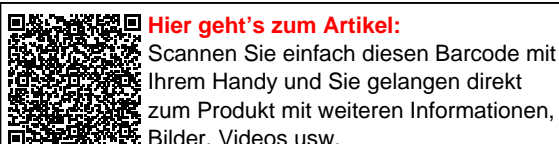

## Technische Details

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Ausführung                 | Dachplatte   |
| Profil                     | Trapez   |
| Profilhöhe                 | 35 mm  |
| Plattenbreite              | 1070 mm  |
| Nutzbreite                 | 1035 mm  |
| Länge                      | 150 mm - 13750 mm  |
| Material                   | Stahl  |
| Verzinkung                 | 185 g/m <sup>2</sup>   |
| Stärke                     | 0,63 mm  |
| Beschichtung               | Aluzink  |
| Struktur                   | Glatt, leicht glänzend   |
| Farbe                      | Silbergrau   |
| Rückseite                  | Aluminium  |
| Einsatzbereich             | Normale atmosphärische Bedingungen   |
| Garantie                   | 10 Jahre Durchrostung  |
| Garantie                   | 10 Jahre   |
| Dachneigung                | min. 3° (5,24 cm/m)  |
| Stützabstand               | siehe Belastungstabelle  |
| Verlegerichtung            | Links-rechts / Rechts-links möglich  |
| Montagebedarf              | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m <sup>2</sup>   Hochsicke: ca. 6 Schrauben und Kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Eigenschaft                | 1. Wahl  |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A1   |
| Anti-Tropf Vlies           | Ohne   |
| Qualität                   | Basic  |
| DIN                        | EN 1090  |
| Prägung                    | Nein   |
| Topseller                  | Nein   |
| Sale                       | Nein   |
| Marke                      | Polmetal   |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.