


**Trapezblech T35/207M | Dach | Anti-Tropf 700 g/m² | Aluminium 0,70 mm | 25
µm Polyester | 8012 - Rotbraun**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PT35207MDVAP07082

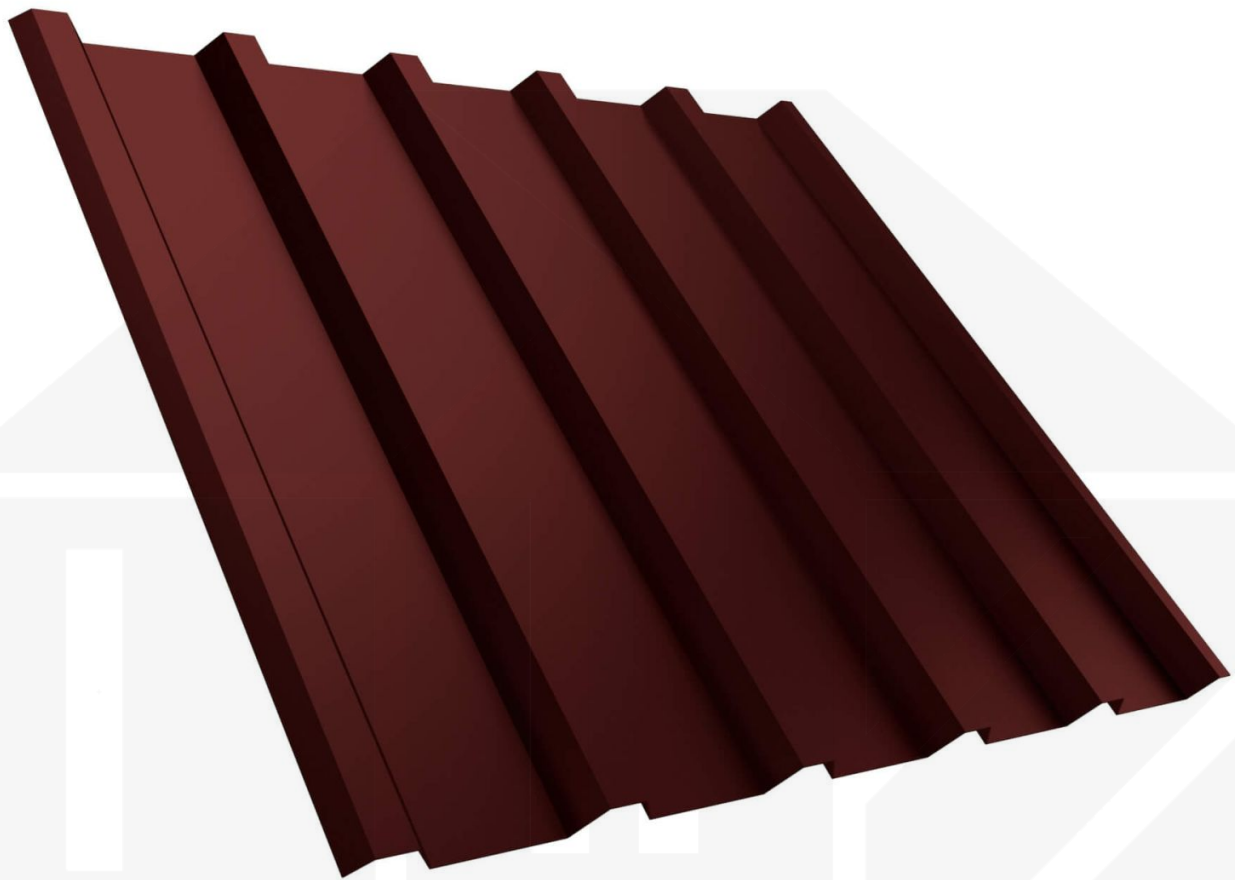

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Polmetal Trapezblech T35/207M | Dach | Anti-Tropf 700 g/m² – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Trapezblech**? Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dachlösung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Aluminium** mit einer **Materialstärke von 0,70 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1070 mm** und die **effektive Nutbreite von 1035 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Rotbraun (RAL 8012)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 35 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

Warum Trapezblech T35/207M | Dach | Anti-Tropf 700 g/m²?

- **Hochwertiges Aluminium** – Widerstandsfähig mit 0,70 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 35 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 500 mm - 9000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 700 g/m². Schützt vor Kondenswasser. [Mehr Info](#)
- **Garantie** – Gewährleistung auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Perfekt für langlebige Bedachungen.
- **Gewerbehallen & Lagerhäuser** – Stabile Dachlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Trapezbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1070 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutbreite von 1035 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Trapezblech T35/207M | Dach | Anti-Tropf 700 g/m² bestellen – Schnell geliefert & mit Gewährleistung Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

| Technische Details | |
|---------------------------|--|
| Anti-Tropf Vlies | 700 g/m ² |
| Ausführung | Dachplatte |
| Beschichtung | 25 µm Polyester |
| Brandklasse | A2-s1, d0 |
| DIN | EN 1090 |
| Dachneigung | min. 3° (5,24 cm/m) |
| Eigenschaft | 1. Wahl |
| Einsatzbereich | Normale atmosphärische Bedingungen |
| Farbe | Rotbraun (RAL 8012) |
| Für Photovoltaikanlagen | Nein |
| Garantie | Gesetzliche Gewährleistung |
| Garantie | Gewährleistung |
| Länge | 500 mm - 9000 mm |
| Marke | Polmetal |
| Material | Aluminium |
| Montagebedarf | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m ² Hochsicke: ca. 6 Schrauben und Kalotten p/m ² |
| Nutzbreite | 1035 mm |
| Plattenbreite | 1070 mm |
| Profil | Trapez |
| Profilhöhe | 35 mm |
| Prägung | Nein |
| Qualität | Basic |
| Rückseite | Anti-Tropf Vlies (700-900 g/m ²) Grauweiß |
| Sale | Nein |
| Struktur | Glatt, leicht glänzend |
| Stärke | 0,70 mm |
| Stützabstand | siehe Belastungstabelle |
| Topseller | Nein |
| Verlegerichtung | Links-rechts / Rechts-links möglich |



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.