

## Trapezblech T7M | Wand | Stahl 0,63 mm | 50 µm PURLAK® | 7016 - Anthrazitgrau



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PT7MWPL06376



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Polmetal Trapezblech T7M | Wand – Die ideale Lösung für langlebige Fassaden

Sie suchen ein langlebiges, widerstandsfähiges **Trapezblech** für Wandverkleidungen? Dieses Wandblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Fassaden, Hallen und viele weitere Anwendungen.

Ein **wetterfestes Wandsystem** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen wie Wind, Regen und Temperaturschwankungen. Dieses Wandblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Wandverkleidung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,63 mm**, sorgt es für eine langlebige Wandlösung. Die **Plattenbreite von 1197 mm** und die **effektive Nutbreite von 1175 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **50 µm PURLAK® Beschichtung in Anthrazitgrau (RAL 7016)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 7 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

#### Warum Trapezblech T7M | Wand?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,63 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 7 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 50 µm PURLAK® für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 500 mm - 7000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Garantie** – 30 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

#### Ideal für folgende Anwendungen:


- **Sanierungen & Neubauten** – Universelle Wandverkleidung für Neu- & Bestandsbauten.
- **Garagen, Schuppen & Gartenhäuser** – Wetterfeste Lösung für private Bauprojekte.
- **Werkstätten & Produktionsstätten** – Schutz vor äußeren Einflüssen und einfache Reinigung.
- **Lager-, Maschinen- & Industriehallen** – Widerstandsfähige Fassadenlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

#### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Trapezbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1197 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Wandfläche um die **Nutbreite von 1175 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

#### Jetzt Trapezblech T7M | Wand bestellen – Schnell geliefert & mit 30 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

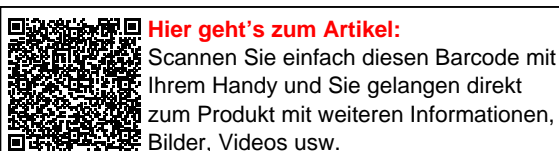

## Technische Details

|                  |   |
|------------------|---|
| Anti-Tropf Vlies | Ohne  |
| Ausführung       | Wandplatte                                  |
| Beschichtung     | 50 µm PURLAK®                               |
| Brandklasse      | A1  |
| DIN              | EN 1090                                     |
| Eigenschaft      | 1. Wahl                                     |
| Einsatzbereich   | Normale atmosphärische Bedingungen          |
| Farbe            | Anthrazitgrau (RAL 7016)                    |
| Garantie         | 30 Jahre Durchrostung und Beschichtung      |
| Garantie         | 30 Jahre                                    |
| Länge            | 500 mm - 7000 mm                            |
| Marke            | Polmetal                                    |
| Material         | Stahl                                       |
| Montagebedarf    | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m <sup>2</sup> |
| Nutzbreite       | 1175 mm                                     |
| Plattenbreite    | 1197 mm                                     |
| Profil           | Trapez                                      |
| Profilhöhe       | 7 mm  |
| Prägung          | Nein  |
| Qualität         | Deluxe                                      |
| Rückseite        | Hellgrau, matt                              |
| Sale             | Nein  |
| Stahlgüte        | S280GD                                      |
| Struktur         | Glatt, leicht glänzend                      |
| Stärke           | 0,63 mm                                     |
| Stützabstand     | siehe Belastungstabelle                     |
| Topseller        | Nein  |
| Verlegerichtung  | Links-rechts / Rechts-links möglich         |
| Verzinkung       | 275 g/m <sup>2</sup>                        |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.