



**Wandanschluss | Typ 1 | 100 x 110 x 2000 mm | 90° | Stahl 0,75 mm | 50 µm  
PURLAK® | 9005 - Tiefschwarz**

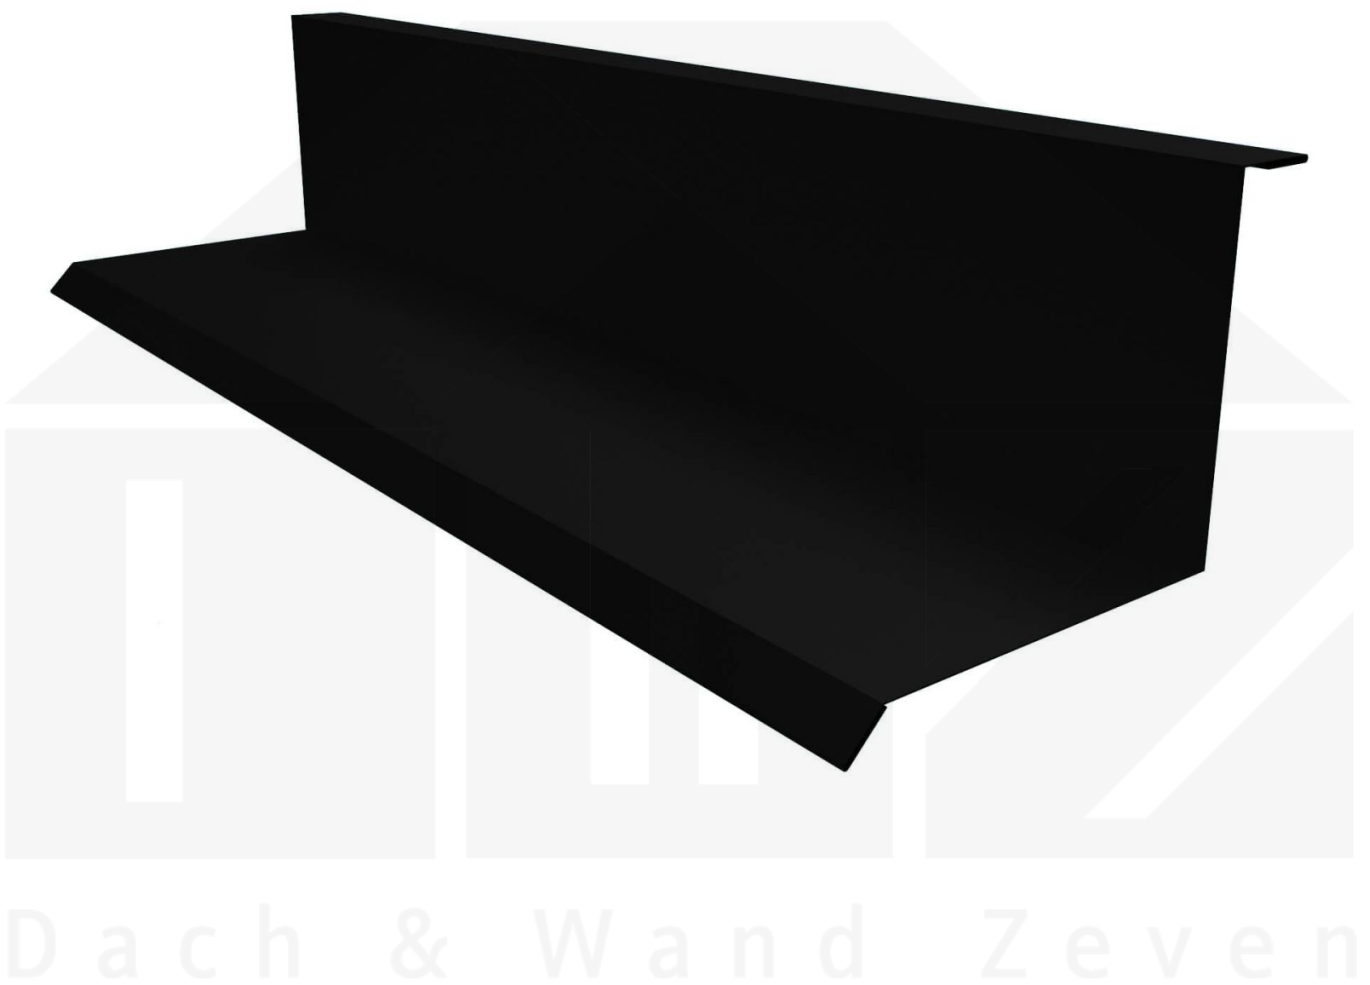

Art. Nr.: PWA1PL07595

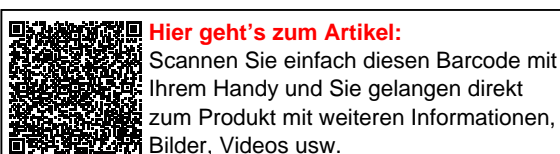

## Beschreibung


### Wandanschluss

#### Einsatzbereich

Der Wandanschluss wird bei einem Dach an der Wandseite benutzt, sollte das Dach an einer Seite an einer Wand grenzen. Eine Seite liegt dabei über das Profilblech, die andere Seite gegen die Wand. Dieses sorgt zum einen für einen optisch schönen Abschluss und zum anderen dafür, dass kein Regenwasser zwischen Dach und Wand tropft. Diese Wandanschlüsse haben eine Standardlänge von 2,00 m.


#### Beschichtung

Die PURLAK® (Polyurethan)-Beschichtung ist hochbeständig gegen UV-Strahlung (Nach Klassifizierung RUV4 – die anspruchsvollste Kategorie der europäischen Norm EN 10169/2). Die verwendeten Farben weisen eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen photochemische Alterungsprozesse auf, was dieses Produkt zu einer idealen Lösung für den Einsatz in Projekten macht, bei denen es besonders auf Ästhetik, Haltbarkeit und Farbechtheit ankommt. Die stärkere Beschichtungsschicht und Lackierung sorgt für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit, was von Vorteil bei städtischen oder industriellen Umgebungen, ist. Aus diesem Grund ist dieses Produkt besser geeignet, für den Einsatz in aggressiveren atmosphärischen Zonen, als eine Polyesterbeschichtung.

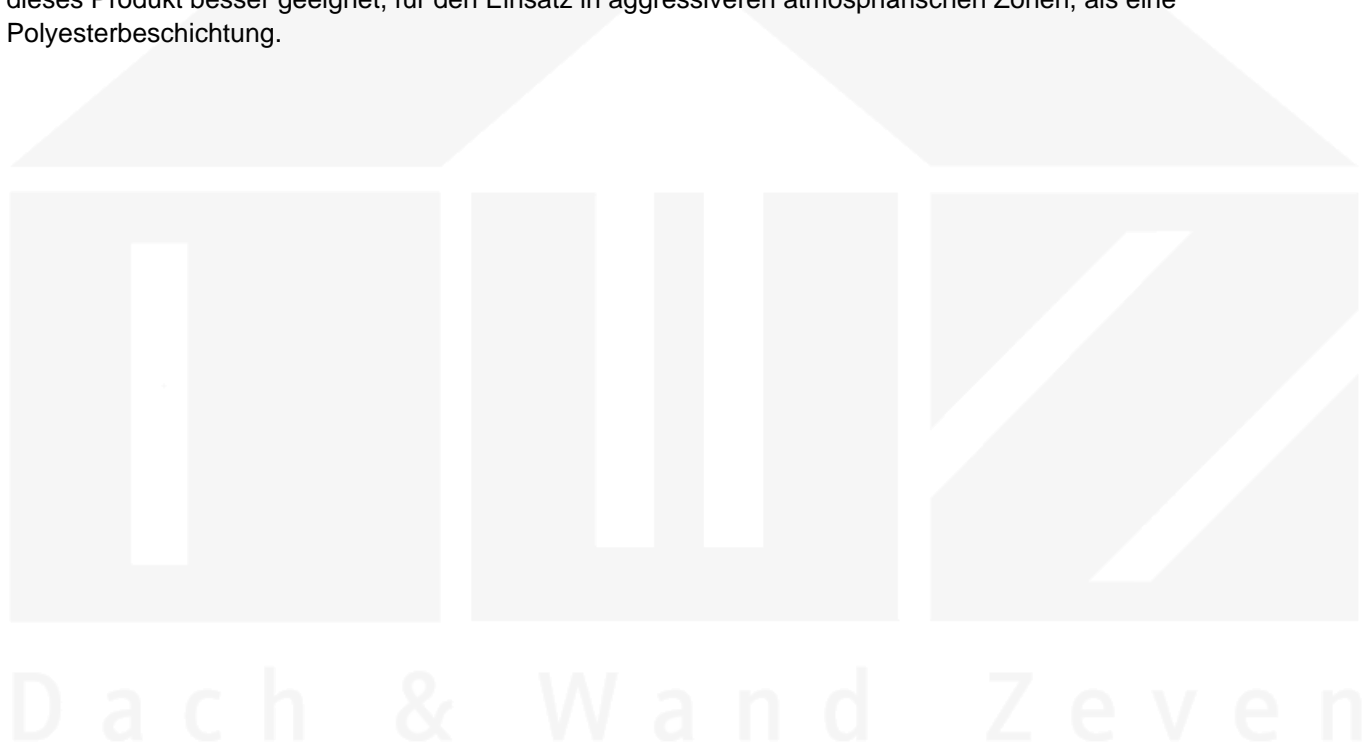

## Technische Details

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Zustand        | Neu                     |
| Ausführung     | Typ 1                   |
| Länge          | 2000 mm                 |
| Nutzlänge      | 1900 mm                 |
| Länge A        | 100 mm                  |
| Länge B        | 110 mm                  |
| Winkel         | 90°                     |
| Material       | Stahl                   |
| Verzinkung     | 275 g/m <sup>2</sup>    |
| Stärke         | 0,75 mm                 |
| Beschichtung   | 50 µm PURLAK®           |
| Struktur       | Glatt, leicht glänzend  |
| Farbe          | Tiefschwarz (RAL 9005)  |
| Rückseite      | Lichtgrau (RAL 7035)    |
| Einsatzbereich | Abschluss Dach und Wand |
| Montagebedarf  | ca. 6 Schrauben p/lfdm  |
| Marke          | Polmetal                |

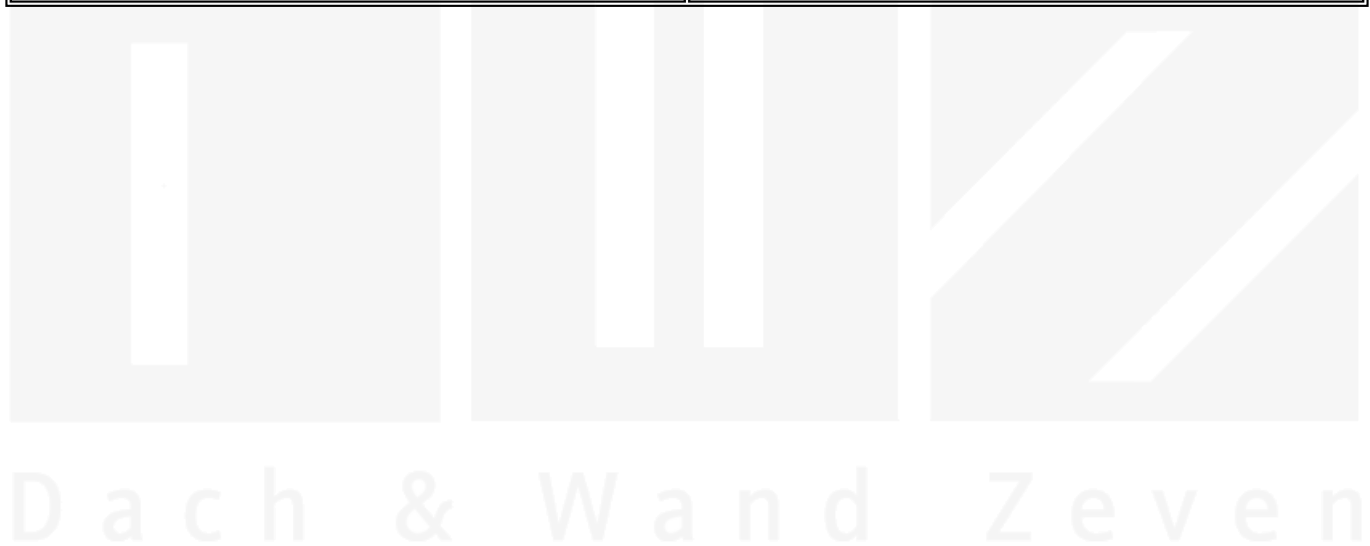

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.