


Kunststoff Profilplatte Scobanit light | 76/18 | 4,00 mm | Rotbraun | 2000 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: SR4R900200

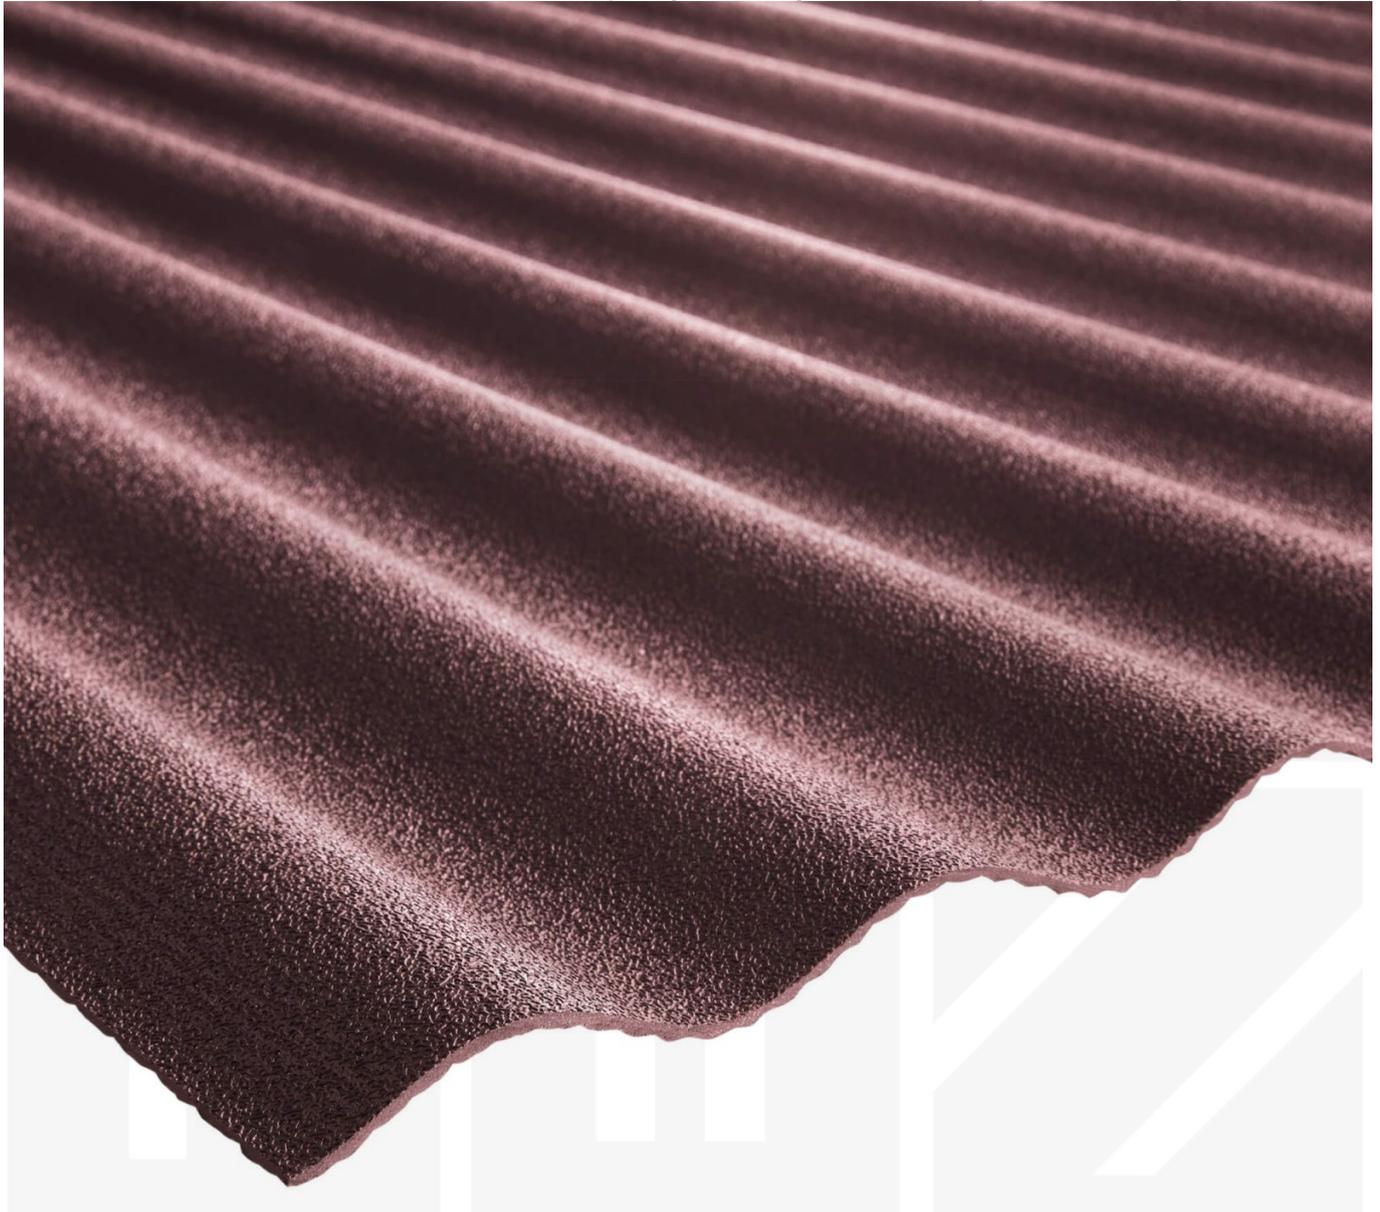

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Profilplatte Scobanit 76/18

Diese Profilplatte mit einer Stärke von 4,0 mm ist in der Farbe Schwarz und Rotbraun in der Länge 2 m erhältlich. Die Plattenbreite beträgt 900 mm, die Nutbreite 825 mm.

Achtung: Wegen des unterschiedlichen Recycling Materials kann die Rückseite bei verschiedenen Chargen (Bestelldatum und Längen) unterschiedliche Farben haben.

Einsatzbereich

Profilplatten Scobanit sind komplett UV-beständig, witterungsbeständig, hagelschlagbeständig (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantie), temperaturbeständig, schwer entflammbar und 100% recycelt. Profilplatten eignen sich als Dacheindeckungen für Schuppen, Carports, Hallen, Stallungen usw.

Besonderheit

Scobanit Recyclingplatten sind hochwertige, nachhaltige und robuste Bedachungslösungen, hergestellt aus 100% Recyclingmaterialien und charakterisiert durch eine klimaneutrale Produktion, hohe Stabilität und UV- und witterungsbeständige Langlebigkeit. Diese leisen Platten behalten ihr attraktives Erscheinungsbild, lassen sich leicht bearbeiten und montieren, und durch ihre europäische Herstellung profitieren sie von kurzen Transportwegen und einer verbesserten Ökobilanz.

Garantie

Auf Profilplatten Scobanit gewährt der Hersteller 15 Jahre Garantie auf Hagelbruch (Nicht bei extreme Wetterbedingungen - Siehe Garantiebedingung).

Deckbreite

Erste Platte = 900 mm, jede folgende Platte + 825 mm

Zwischenmaße durch bauseitigem Sägen zu erreichen.

Dach & Wand Zeven



Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Profil	76/18
Profilhöhe	18 mm
Plattenbreite	900 mm
Nutzbreite	825 mm
Länge	2000 mm
Material	Recycleter Kunststoff
Stärke	4,00 mm
Struktur	Oberseite C-Struktur, Unterseite Wabe
Farbe	Rotbraun
Rückseite	Unterschiedlich (Recycling)
Einsatzbereich	Schuppen, Carport, Hallen, Stallungen uvm.
Garantie	10 Jahre Durchrostung und Beschichtung 15 Jahre Wasserdurchlässigkeit
Garantie	15 Jahre
Dachneigung	min. 10° (17,45 cm/m)
Stützabstand	56 cm (Belastung max. 90 kg/m ²)
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Montagebedarf	Hochsicke: ca. 13-15 Schrauben (4,5 x 70 mm) p/m ²
Eigenschaft	Recycled, bruchfest, gute UV-Beständigkeit, Ammoniakbeständig
Auf Rolle	Nein
UV-Beständig	Ja
UV-Schutz	Ja
Topseller	Nein
Sale	Nein
Marke	Scobalit



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.